

No.	適用	型番	本体高さ H (mm)	本体全長 W (mm)	ハネ長さ W1 (mm)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	ヒンジ (セット)	マグネット (個)	ユリアネジ (個)
1	W600	LTS24R- 06025	250	598	800	0.34	8.1	2	2	4
2	W900	LTS24R- 09025	250	898	800	0.54	12.6	2	2	4
3	W1200	LTS24R- 12025	250	1198	1000	0.73	17.1	3	3	6

No.	部品名	品番、仕様	数量	備考
1	カバー	スチール 白	1	
2	背面板	アルミ複合板白 t=2.0	1	
3	導光板	アクリル板 t=5.0	1	
4	24V LED基板	昼光色	1	
5	ハネス	JST製 SMR-02V-N	1	
6	ヒンジ	トルクヒンジ	□	
7	マグネット		□	
8	乳半プレート	アクリル板 t=2.0	1	
9	定格銘板ラベル		1	
10	警告・注意ラベル		1	
11	コード押さえ	ピタック P-20	3	
12	ユリアネジ	No.2 M5×17 白	□	付属品




LTS24R-   
DC24V A W  
No.  SRT

**警告** ■フィルムの交換、点検、清掃時は必ず電源を切って下さい。 ■電源コードを無理に曲げたり引っ張ったりしないで下さい。  
■異常が認められる場合は電源を切り、販売店もしくは工事店に連絡してください。  
■器具の分解・改造はしないで下さい。 ■器具の中に金属類や可燃物は絶対に入れないで下さい。


**注意** ■本製品は広告灯用器具です。別の用途で使用しないで下さい。 ■本製品は屋内専用器具です。湿気、水気のある場所で使用しないで下さい。  
■周囲温度は35℃以下で使用してください。 ■電源電圧はAC100V±6V以内で使用して下さい。

⑨ 定格銘板ラベル表示内容

⑩ 警告・注意ラベル表示内容

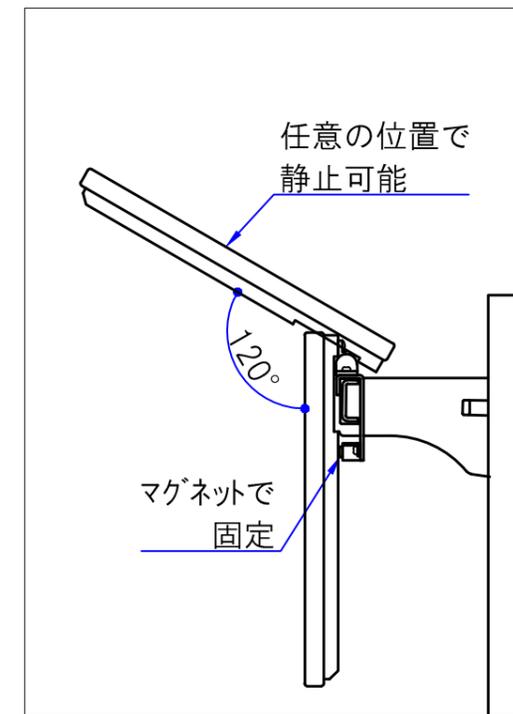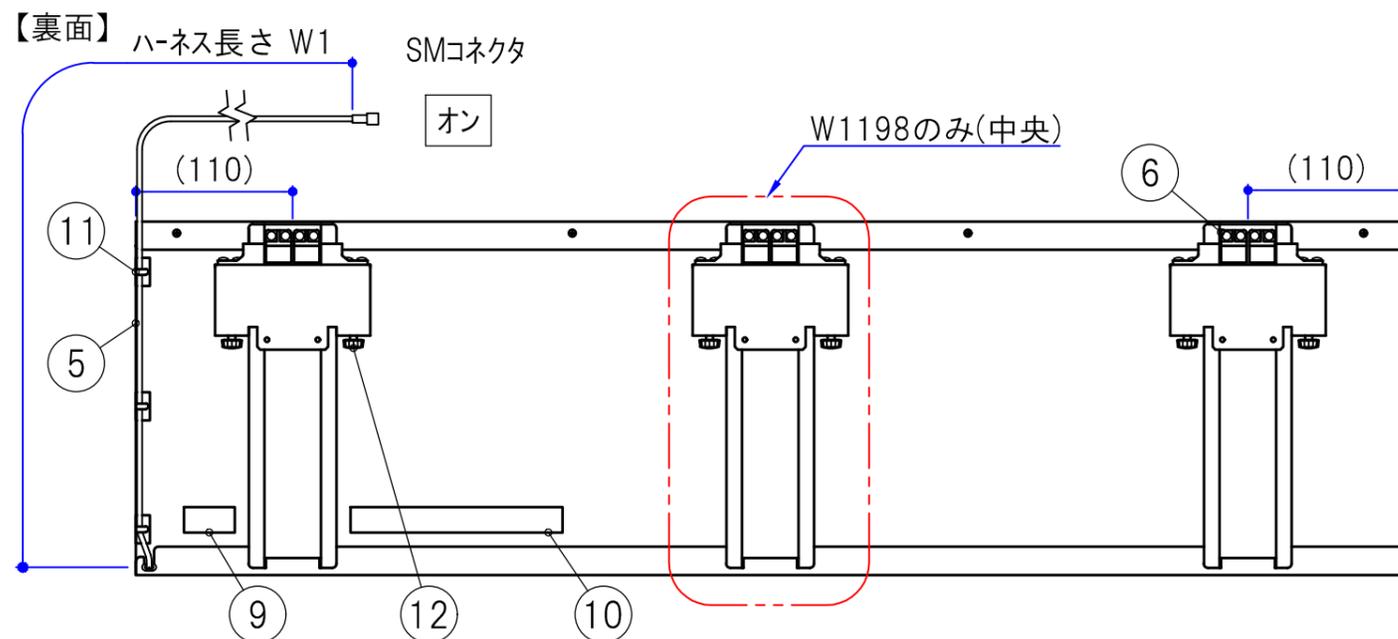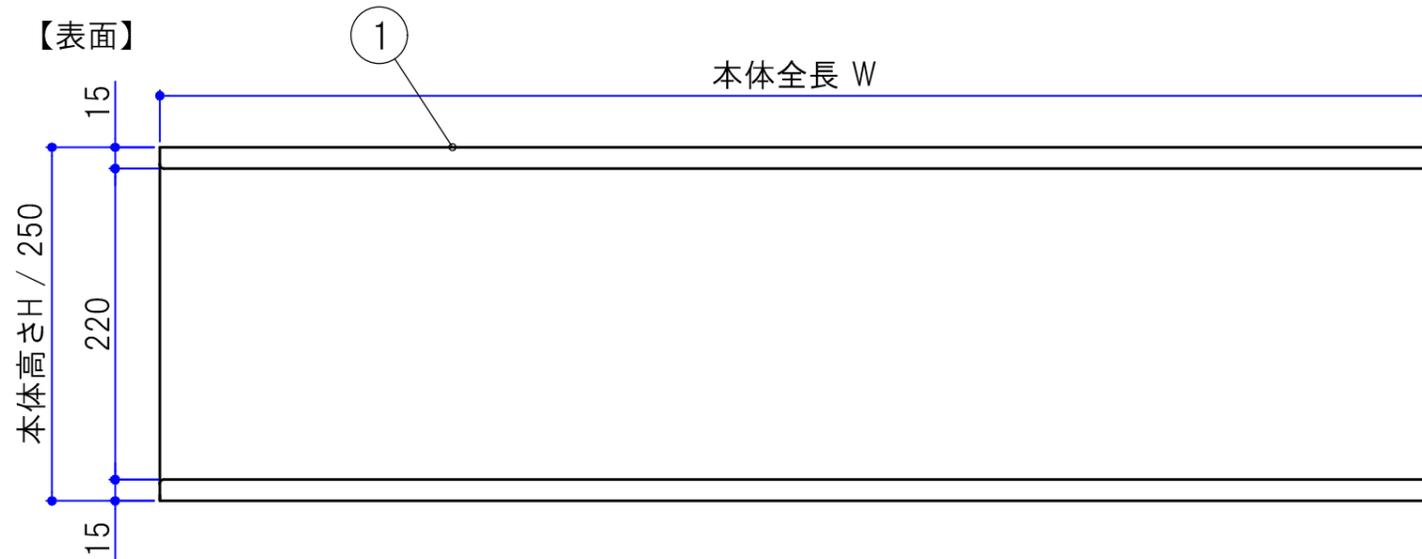

開閉図

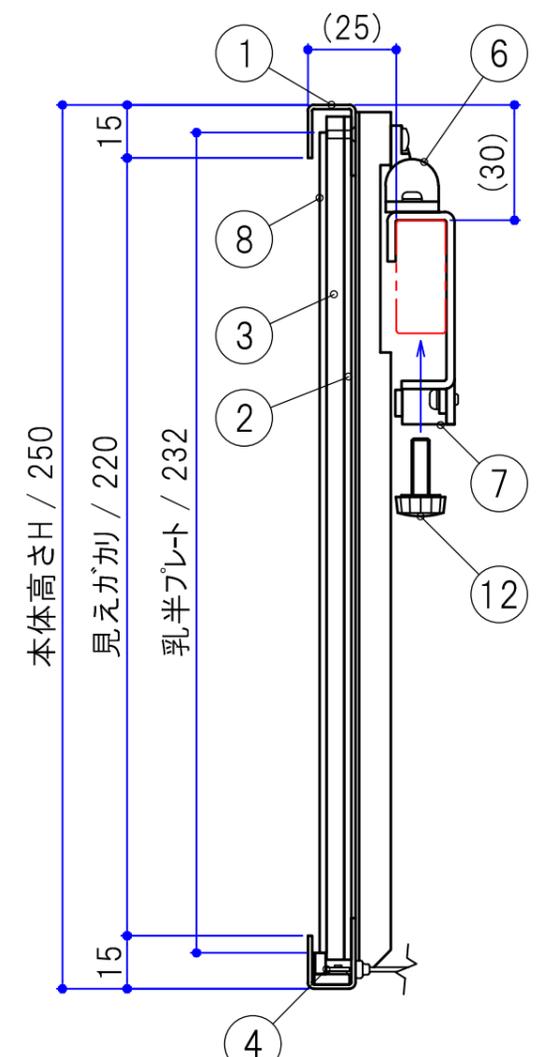

(1/2)



3		投影法	1/5	設計	井元	検図	鶴田	名称	システム仕器用薄型LEDサイン開閉タイプ仕様図		
2				設計	2024.10.16		2024.10.16				
1				製図	吉本	承認	大橋	型番	LTS24R-00025	図番	S0064-Z419A
				製図	2024.10.16		2024.10.16				

改訂



SERATA 株式会社 セラタ

No.	適用	品番	本体高さ H (mm)	本体全長 W (mm)	ヒンジ (セット)	マグネット (個)	ユリヤネジ (個)
1	W600	TSR- 06025	250	598	2	2	4
2	W900	TSR- 09025	250	898	2	2	4
3	W1200	TSR- 12025	250	1198	3	3	6


No.	部品名	品番・仕様	数量	備考
1	カバー	スチール 白	1	
2	ヒンジ	トルクヒンジ	□	
3	マグネット		□	
4	パネル	ステンボート 5mm 白	1	
5	品番ラベル		1	
6	ユリヤネジ	No.2 M5×17 白	□	付属品

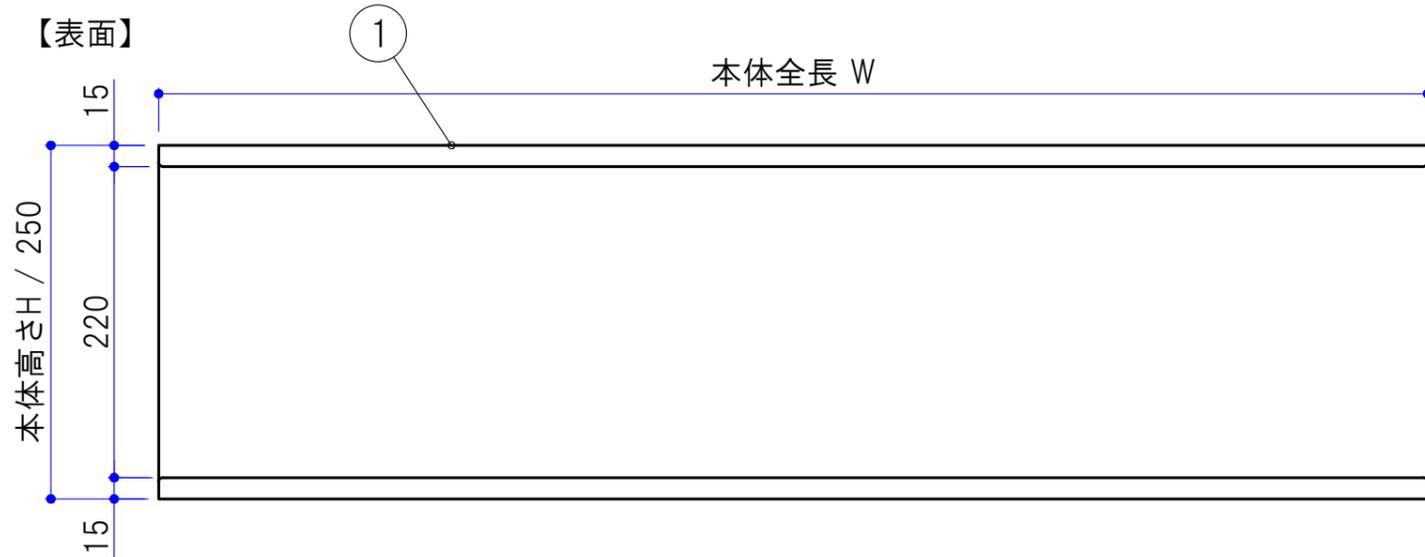

⑤品番ラベル表示内容

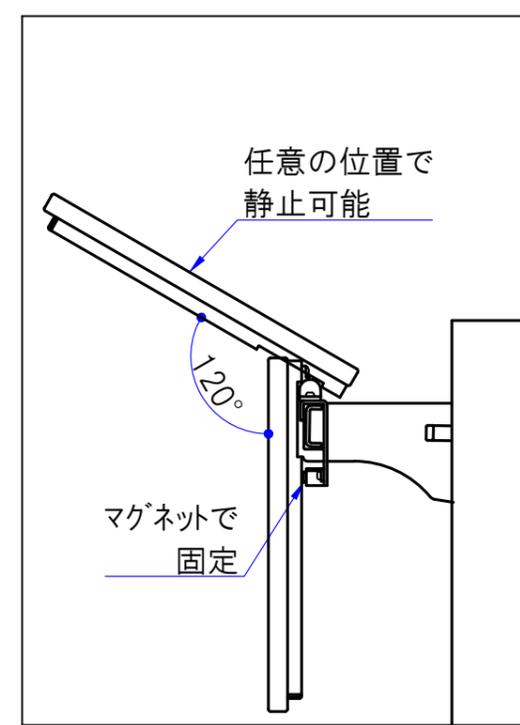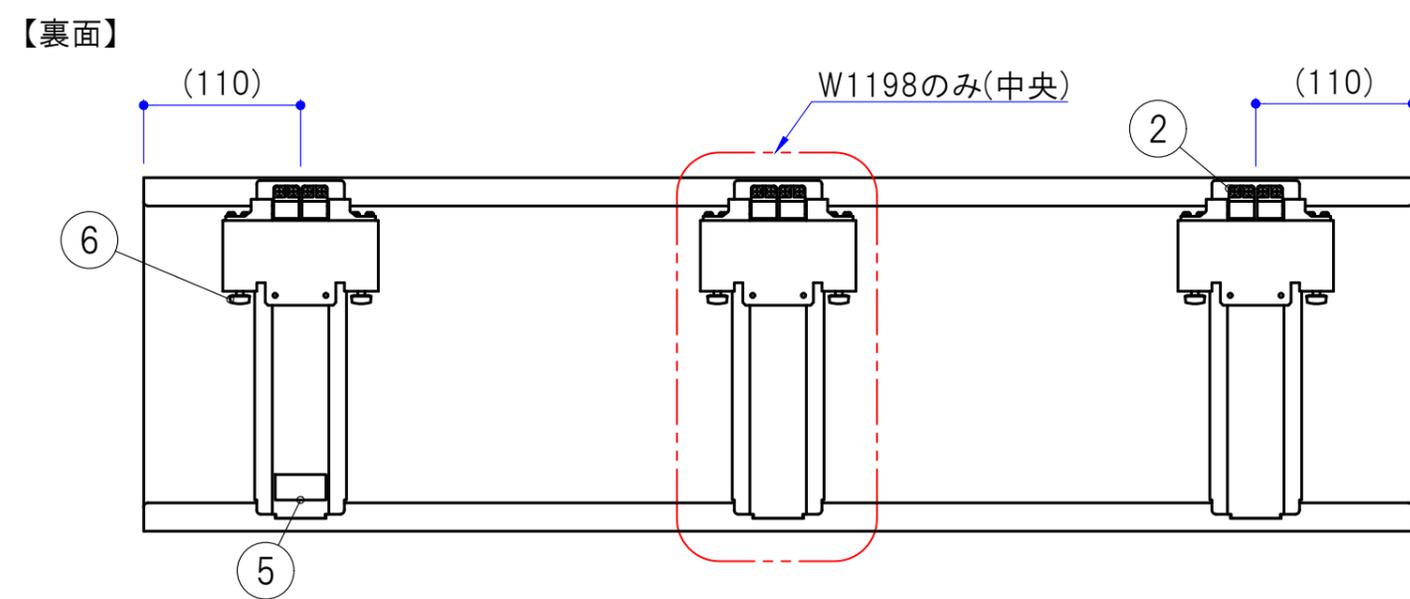

開閉図

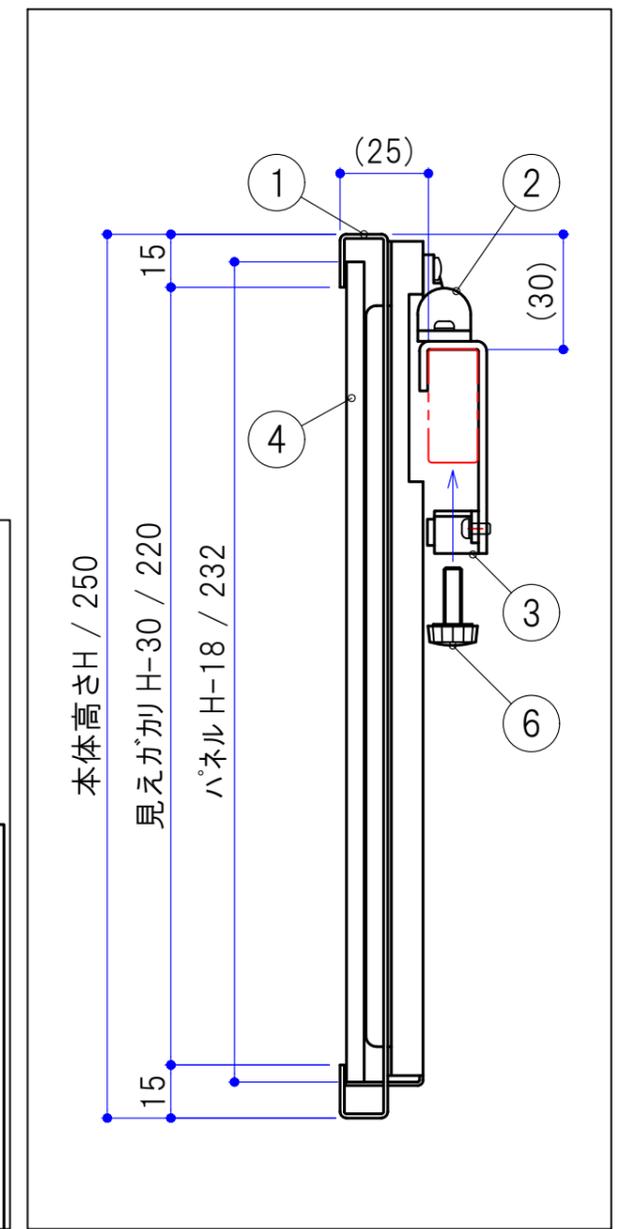

(1/2)

③		投影法	第一角法	尺度	1/5	設計	石田	2024.10.16	検図	吉本	2024.10.16	名称	システム什器用LED無しサイン開閉タイプ仕様図		
②						製図	石田	2024.10.16	承認	井元	2024.10.16	型番	TSR-00025	図番	S0064-Z420A
①						改訂	SERATA 株式会社 セラタ								