

No.	型番	本体全長 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)
1	EXGS 560[*1] - [*2]	560	0.04	3.8
2	EXGS 710[*1] - [*2]	710	0.05	4.8
3	EXGS 860[*1] - [*2]	860	0.06	5.5
4	EXGS 1160[*1] - [*2]	1160	0.09	7.7


No.	部品名	仕様	数量	備考
1	アルミ本体	アルミ / B2アルマイト仕上	1	
2	樹脂カバー	光拡散ポリカーボネート	1	
3	PPレール	PP	1	
4	LED 100V基板	高輝度タイプ / (15ピッチ)	-	
5	電源コード (各種)	VFF 0.75mm ² 白	1	
6	半田	鉛フリーハンダ	-	
7	サイドカバー	スチール (クロムメッキ)	2	
8	サイドカバー用ビス	B1皿タッピンネジ φ2.3×8	4	
9	定格銘板ラベル		1	
10	警告・注意ラベル		1	
11	ブッシュ栓	PVC	1	

型番末尾




*1. LED光源色
D (昼光色)
N (昼白色)
L (電球色)

*2. 電源コードタイプ
電源レール用プラグ付コード
CPS400
CPS500
CPS600
一般プラグ付コード
DGP1500
DGP2500


電源レール用プラグ付コード (CPS)



一般プラグ付コード (DGP)

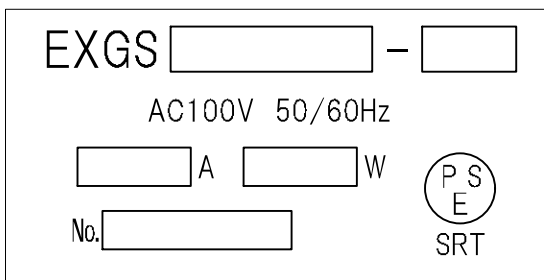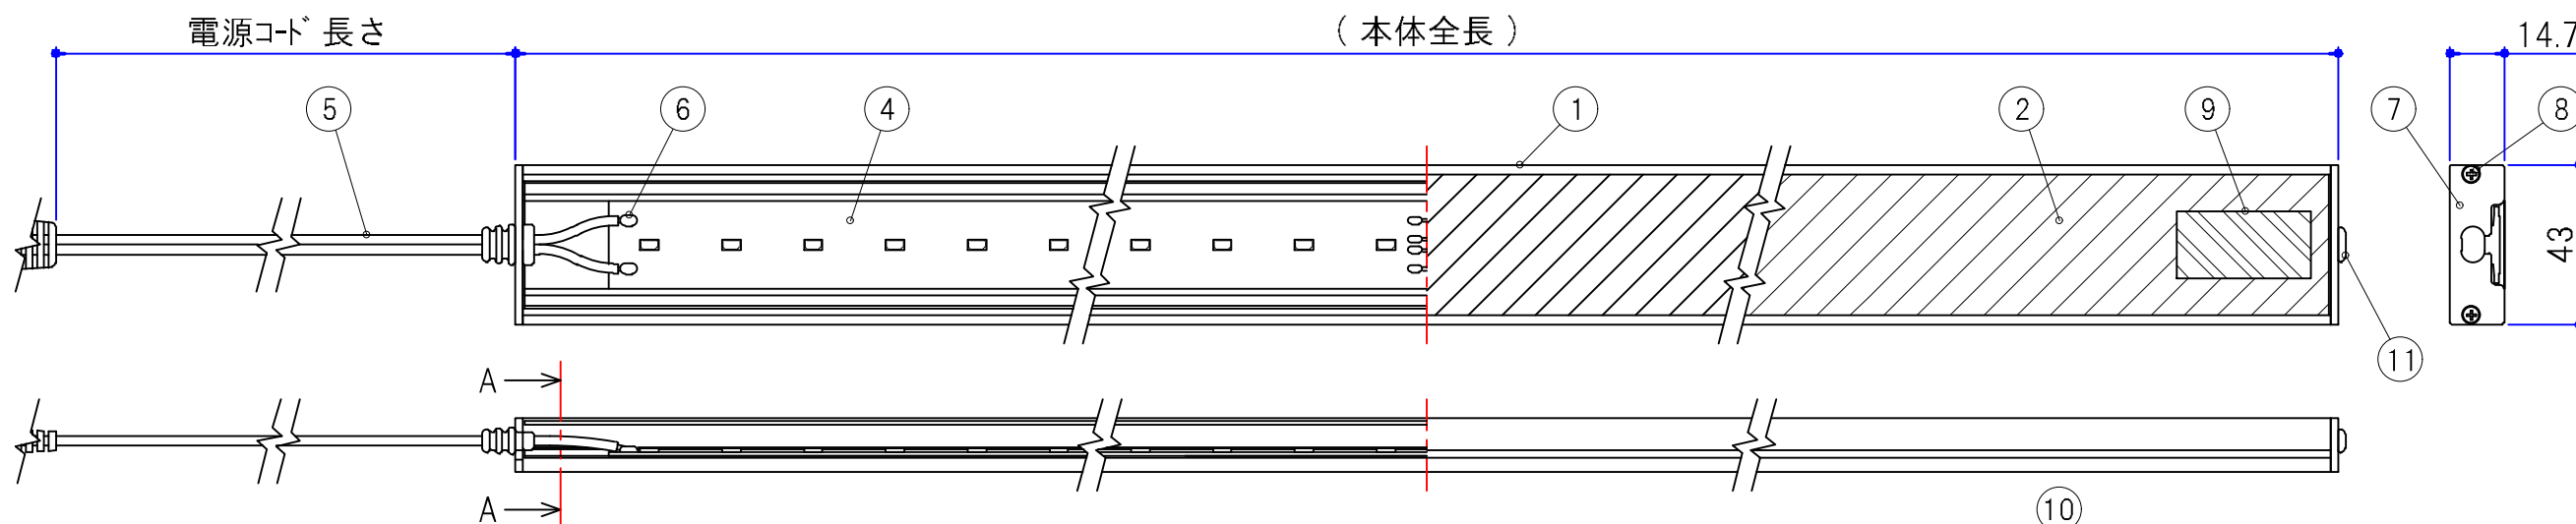

⑨ 定格銘板ラベル表示内容

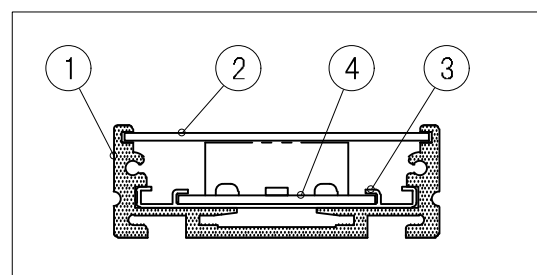

A-A 断面図 (1/1)



投影法	第一角法	尺度	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	EXGS(電源コード直付タイプ)仕様図
				2016.11.01	2016.11.01				
				製図	井元	承認	大橋	型番	EXGS0000*-CPS/DGP
				2016.11.01	2016.11.01			図番	S0032-Z261A
改訂		SERATA 株式会社 セラタ							